

## Gemini terrárium lámpatest használati utasítás és jótállási jegy




[www.TerrariumControl.com](http://www.TerrariumControl.com)

[info@TerrariumControl.com](mailto:info@TerrariumControl.com)

## Tartalomjegyzék

---

Biztonsági előírások	2
Jótállással kapcsolatos (garanciális) feltételek	4
Jótállási jegy	5
Felépítés és alkalmazási területek	8
Üzembe helyezés lépései	11
Néhány példa	12

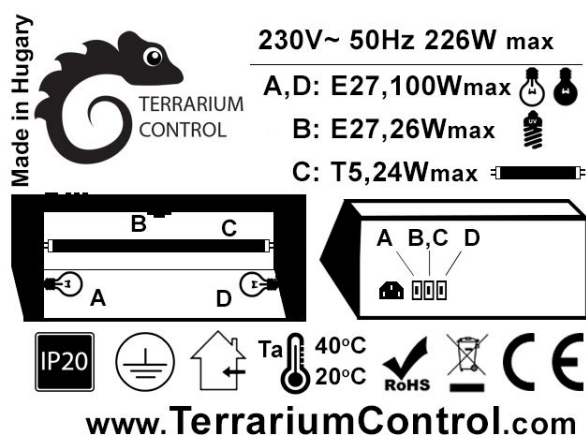

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a használatba vétel előtt!



## Biztonsági előírások

---

Kérjük, szigorúan tartsa be az alábbiakat:

- Mindig áramtalanított (kihúzott tápkábel) állapotban cseréljen fényforrást!
- A lámpatest nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. Soha ne szedje szét a lámpatestet! Javítást a készüléken csak megfelelő szakember végezhet!
- Ne nézzen közvetlenül a lámpák fényébe!
- Ne használjon a megengedettnél nagyobb teljesítményű fényforrást!
- A lámpatest csak beltéri használatra alkalmas, víz alatt, nedves helyiségekben és magas páratartalom mellett nem használható!
- Ne használja akváriumhoz!
- Ne használja a lámpatestet gyúlékony anyag közelében!
- Ne távolítsa el a készülék burkolatát!
- Ha a berendezés megsérül, ne használja tovább! Sérült lámpákat haladéktalanul cserélni kell.
- Kezelje gondosan a készüléket, és mindig rendeltetésszerűen használja! Óvja az ütdéstől, rázkódástól, leeséstől, mert megsérülhet, vagy nem rendeltetésszerűen fog működni!
- A tisztítást áramtalanított (kihúzott tápkábel) állapotban végezze! Ne használjon erős vegyszereket a tisztításnál! Tisztítsa enyhén nedves törlőkendővel, kíméletesen!
- Amennyiben a megvilágított terráriumban végez karbantartást, mindenképpen áramtalanítsa a lámpatestet!
- A fény- és hőhatások miatt ne használja a lámpatestet üvegen keresztül! Biztosítani kell a fény- és hőforrás terráriumba való szabad belépést, pl. fémhálón vagy sűrűn perforált fémlemezen keresztül!
- Ne használja a lámpatestet műanyagból készült hálós terráriumokhoz, mert a világításkor és fűtéskor keletkező hő tüzet okozhat!
- A terrárium kialakításánál vegye figyelembe, hogy az állat ne érhesse a lámpatest belsejéhez! Javasolt a fémháló vagy sűrűn perforált fémlemez alkalmazása.
- Ne takarja le a lámpatestet!
- Használat közben felmelegszik. Ne érintse meg működés közben vagy kikapcsolás után azonnal!
- Hibás vagy nem megfelelően működő fényforrást azonnal távolítsa el a lámpatestből!
- Amennyiben a lámpatest bármely része nedves lesz, azonnal áramtalanítsa!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a lámpa fénye nem fókuszálódik a terráriumban semmilyen műanyag tárgyra!

Nem megengedett a mostoha körülmények között való használat. Ilyen körülmények:

- a rá irányított víz (csepegő vagy fröccsenő),
- a levegő túl magas páratartalma (>95%),
- túl magas környezeti hőmérséklet (>40°C)
- nagy mennyiségű por és éghető gázok, gőzök és oldószerek jelenléte.

A fentiekől eltérő használat nem megengedett, mert a készülék tönkremenetelét eredményezheti, ezen kívül rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában rejt.

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkéntes átalakítása és/vagy megváltoztatása. Ha kétsége van a készülék működés módja, biztonsága vagy csatlakoztatása felől, forduljon szakemberhez.

Korlátozások: a gyártó fenntartja a jogot jelen dokumentum megváltoztatására. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat esetére!

## Jótállással kapcsolatos (garanciális) feltételek

---

A TerrariumControl a termékeire a vásárlástól számítva 12 hónap jótállást (garanciát) és 24 hónap szavatosságot vállal, melyeknek kezdete a vásárlás időpontja.

Kérjük őrizze meg a vásárlást igazoló számlát és a termékhez kapott Jótállási jegyet. Probléma esetén ezek hiányában nem tudja érvényesíteni a jótállást és szavatosságot!

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, vagy átalakítani. Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat! A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károkra vagy a biztonsági figyelmeztetésektől eltérő használat nem adhat okot jótállási (garanciális), szavatossági követelésre.

## Jótállási jegy

---

Vállalkozás neve	Karsai Zoltán egyéni vállalkozó
Vállalkozás címe	1164 Budapest, Décsi József u. 7. 1/3
Termék megnevezése	Terrárium komplex lámpatest
Termék típusa	Gemini700
Sorozatszám	
Vásárlás időpontja	
Pecsét, aláírás	

**A jótállás időtartama a vásárlás időpontjától számított 12 hónap.**

**A szavatosság időtartama a vásárlástól számított 24 hónap.**

A jótállást a 151/2003. Kormányrendelet hatálya alá tartozó terméket megvásárló fogyasztó érvényesítheti a vállalkozással szemben, illetőleg a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a vállalkozásokkal szemben.

A fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára a másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja - a kötelezettségének megfelelő határidőn belül - a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - a választása szerint - a vételára arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy valamely részének kicserélése

(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termék részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződés szerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogait (pl. szavatosság). A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Annak hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát.

Fogyasztó jogvita esetén az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) "Jogérvényesítési lehetőségek" menüpontjában szereplő lehetőségek vehetők igénybe.

A fogyasztó a választott jogáról másokra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíti csere igényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

#### KICSERÉLÉS ESETÉN

A kicserélés megtörtént, melynek időpontja: .....

#### KIJAVÍTÁS ESETÉN

Javítás iránti igény és az átvétel bejelentésének időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

Visszaadás napja a fogyasztó számára: .....

További információ az Európai Unió hivatalos honlapjának az *Ön fogyasztói jogai* részénél található:

[https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index\\_hu.htm](https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm)

[https://europa.eu/european-union/index\\_hu](https://europa.eu/european-union/index_hu)

**Élet és vállalkozás az EU-ban**

**Fogyasztók az EU-ban**

**Az Ön fogyasztói jogai**

**Szavatosság és visszavétel**

## Újrahasznosítás

---

A terméket újrahasznosításakor az európai előírásoknak megfelelően kell kezelni a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében (2002/96/EK irányelv). További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi vagy regionális hulladékkezelővel. Az olyan elektronikus termékek, amelyek nem szerepelnek a szelektív hulladékkezelésben, veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberre.





## Felépítés és alkalmazási területek

---

A **Gemini** lámpatest 230 V~ / 50 Hz hálózatra csatlakoztatható C13-as szabványosított kábellel:



A berendezés alkalmas terráriumok megvilágítására, a benne élő állatok - a természeteshez hasonló - életkörülményeinek biztosítására. Az alumínium burkolatnak köszönhetően hosszú élettartalommal rendelkezik.

A tervezésnél a különböző megvilágítások maximális hatékonyságát helyeztük előtérbe a megjelenés és a biztonság figyelembevételével. Ennek érdekében fényvisszaverő lemezt helyeztünk el a lámpatest belsejében, ezen kívül lefelé irányított foglalatokkal biztosítjuk a fény és a hő hatékonyabb felhasználását. A lámpatest tetején lévő kivágások elősegítik a terrárium levegő cseréjét a természetes hideg-meleg levegő áramlása által. Fontos szempont volt a jó hőelvezetés is, és a terráriumra való illeszthetőség, valamint a terrárium és a lámpatest összképe.

A két szélső E27-es foglalatot úgy terveztük, hogy lefelé irányítottak legyenek. Ezáltal sokkal jobban kihasználható a benne alkalmazott fény- vagy hőforrás hatása. Az UV fény jobb hasznosítása érdekében egy fényvisszaverő lapot építettünk be, amely szintén a terrárium felé irányítja a fényt.




Lehetőség van négyféle fény- vagy hőforrás megválasztására. Ezek három külön kapcsolóval működtethetők.




A foglalatokba helyezhető fény- vagy hőforrásokat a terráriumban élő kedvencünk igényei szerint kell kiválasztani a teljesítménye és a fény fajtája figyelembe vételével. Az egyes fényforrás be- és

---

kikapcsolási ideje függ az állat igényeitől illetve a kiválasztott típustól. Kérjük, használat előtt tájékozódjon a tenyésztőnél vagy az eladónál! A nem megfelelően megválasztott fényforrás az állat ehhez kapcsolódó szükségleteit nem képes biztosítani, szélsőséges esetben az állat elpusztulhat!

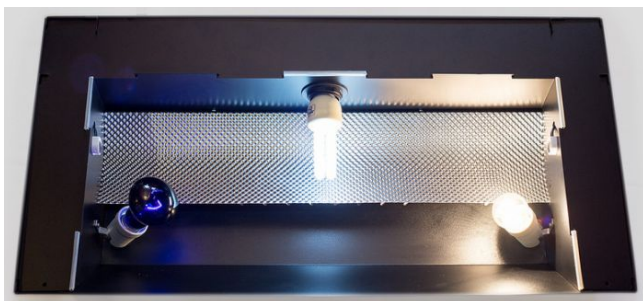


2 db E27 és az E27 kompakt UV fénycső

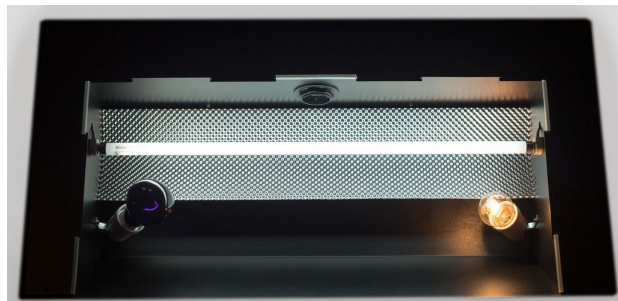

2 db E27 és a T5 UV fénycső

**Figyelem! Amennyiben T5-ös fénycsövet használ, annak bekapcsolásakor a középső E27-es foglalat is hálózati feszültség alá kerül!**

Ajánlott az állat állandó tartózkodási helyét figyelembe venni és eszerint kiválasztani a megfelelő foglalatot és a hozzá való fényforrást. Kérjük fokozottan figyeljen a fény- és hőforrás terráriumba való belépésének biztosítására! Az UV fény üvegen keresztül elveszíti hatékonyságát, ezért ajánlott pl. fémháló vagy sűrűn perforált fémlemez fölé helyezni a lámpatestet. Szükség esetén tájékozódjon a terrárium gyártójánál, az állat tenyésztőjénél vagy az eladónál. A fémháló vagy sűrűn perforált lemez az állat lámpával való érintkezését is megakadályozza.

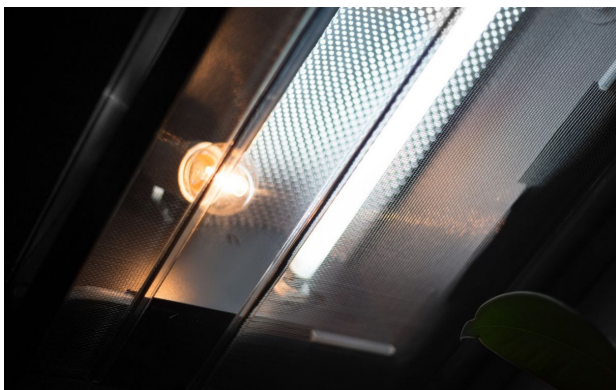

Rosszul pozicionált lámpatest. Az E27-es foglalat izzója üvegen keresztül éri a terráriumot




A terrárium tetején lévő üveg és fém háló lehetséges kialakítása

Maximálisan megengedett teljesítményű fogyasztók:

- a két szélső E27-es foglalatban egyenként maximum 100 W
- a középső E27-es foglalatban maximum 26 W
- a G5 foglalatban maximum 24 W (550 mm-es T5-ös fénycső)

A fogyasztók beépítésénél vegye figyelembe az állat nappali és éjszakai tartózkodási helyét. Ehhez kérje a terrárium készítő, a tenyésztő vagy az eladó tanácsát. A terrárium berendezésénél szintén tartsa szem előtt az állat igényeit és a lámpatest fizikai kialakítását. Egy rossz helyre vagy irányba sugárzó lámpa elveszti a hatékonyságát. Vegye figyelembe a fény- vagy hőforrás gyártója által előírt hatásos távolságot.

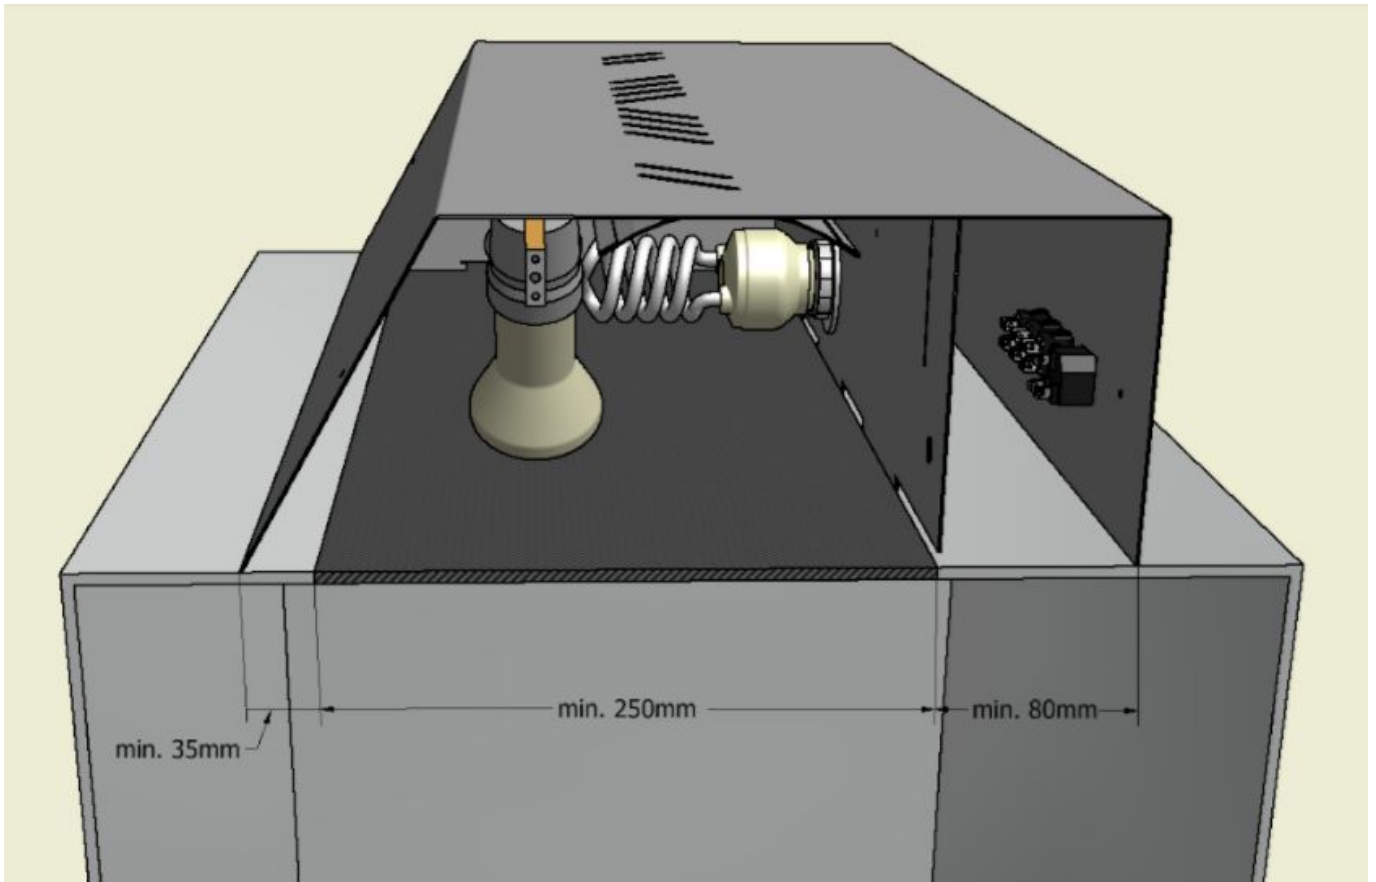


Ajánlott méretek a terrárium tetejének kialakítására


## Üzembe helyezés lépései

---


- Helyezze bele a választott fényforrásokat a megfelelő foglatba. (Ügyeljen a megengedett maximális teljesítmények betartására!)
- A T5 fénycső nagyon törékeny, kezelje óvatosan!



A T5 fénycső beszerelése



A T5 fénycső kiserelése



- Helyezze a terrárium tetejére az előkészített lámpatestet úgy, hogy a fényforrások lefelé világítsanak. Ügyeljen a lámpatest a terrárium tetején lévő fémhálóra vagy perforált fémlapra való helyzetére! A fénynek és a hőnek ezeken keresztül kell belépnie a terráriumba!
- A fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülnek! Kérjük, ne dobja a kommunális hulladékba, hanem az erre kijelölt hulladékhasznosító helyeken helyezze el!
- Amennyiben szükséges, ellenőrizze a lámpatest alján levő szilikongumik helyzetét. Ez biztosítja a lámpatest megfelelő tapadását a terráriumra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt.
- A kapcsolókkal válassza ki a működtetni kívánt fényforrást.
- Napjában többször is ellenőrizze a terráriumban lévő hőmérsékletet, nehogy az állat számára káros legyen. Amennyiben túl meleg az adott terület, használjon kisebb teljesítményű hő- vagy fényforrást.
- Ne feledkezzen meg a lámpák be- és kikapcsolásáról a terráriumban élő állat igényeihez igazítani. Tájékozódjon a kereskedőnél vagy a tenyésztőnél.

## Néhány példa

---

### Párduckaméleon

G5: T5 UV fénycső vagy E27 kompakt UV fénycső

E27: infra melegítő izzó vagy infra kerámia melegítő

E27: napozólámpa

### Gabonasikló

E27: melegítőlámpa

E27: kompakt UV fénycső

E27: napozólámpa

### Királypiton

G5: T5 UV fénycső

E27: infra melegítő izzó vagy infra kerámia melegítő

E27: szagtalanító lámpa

### Éjjeli gekkófélék

E27: infra kerámia melegítő

E27: napozólámpa

E27: holdfény izzó

### Ékszerteknős

G5: T5 UV fénycső vagy E27 kompakt UV fénycső

E27: napozólámpa

E27: infra melegítő izzó vagy infra kerámia melegítő